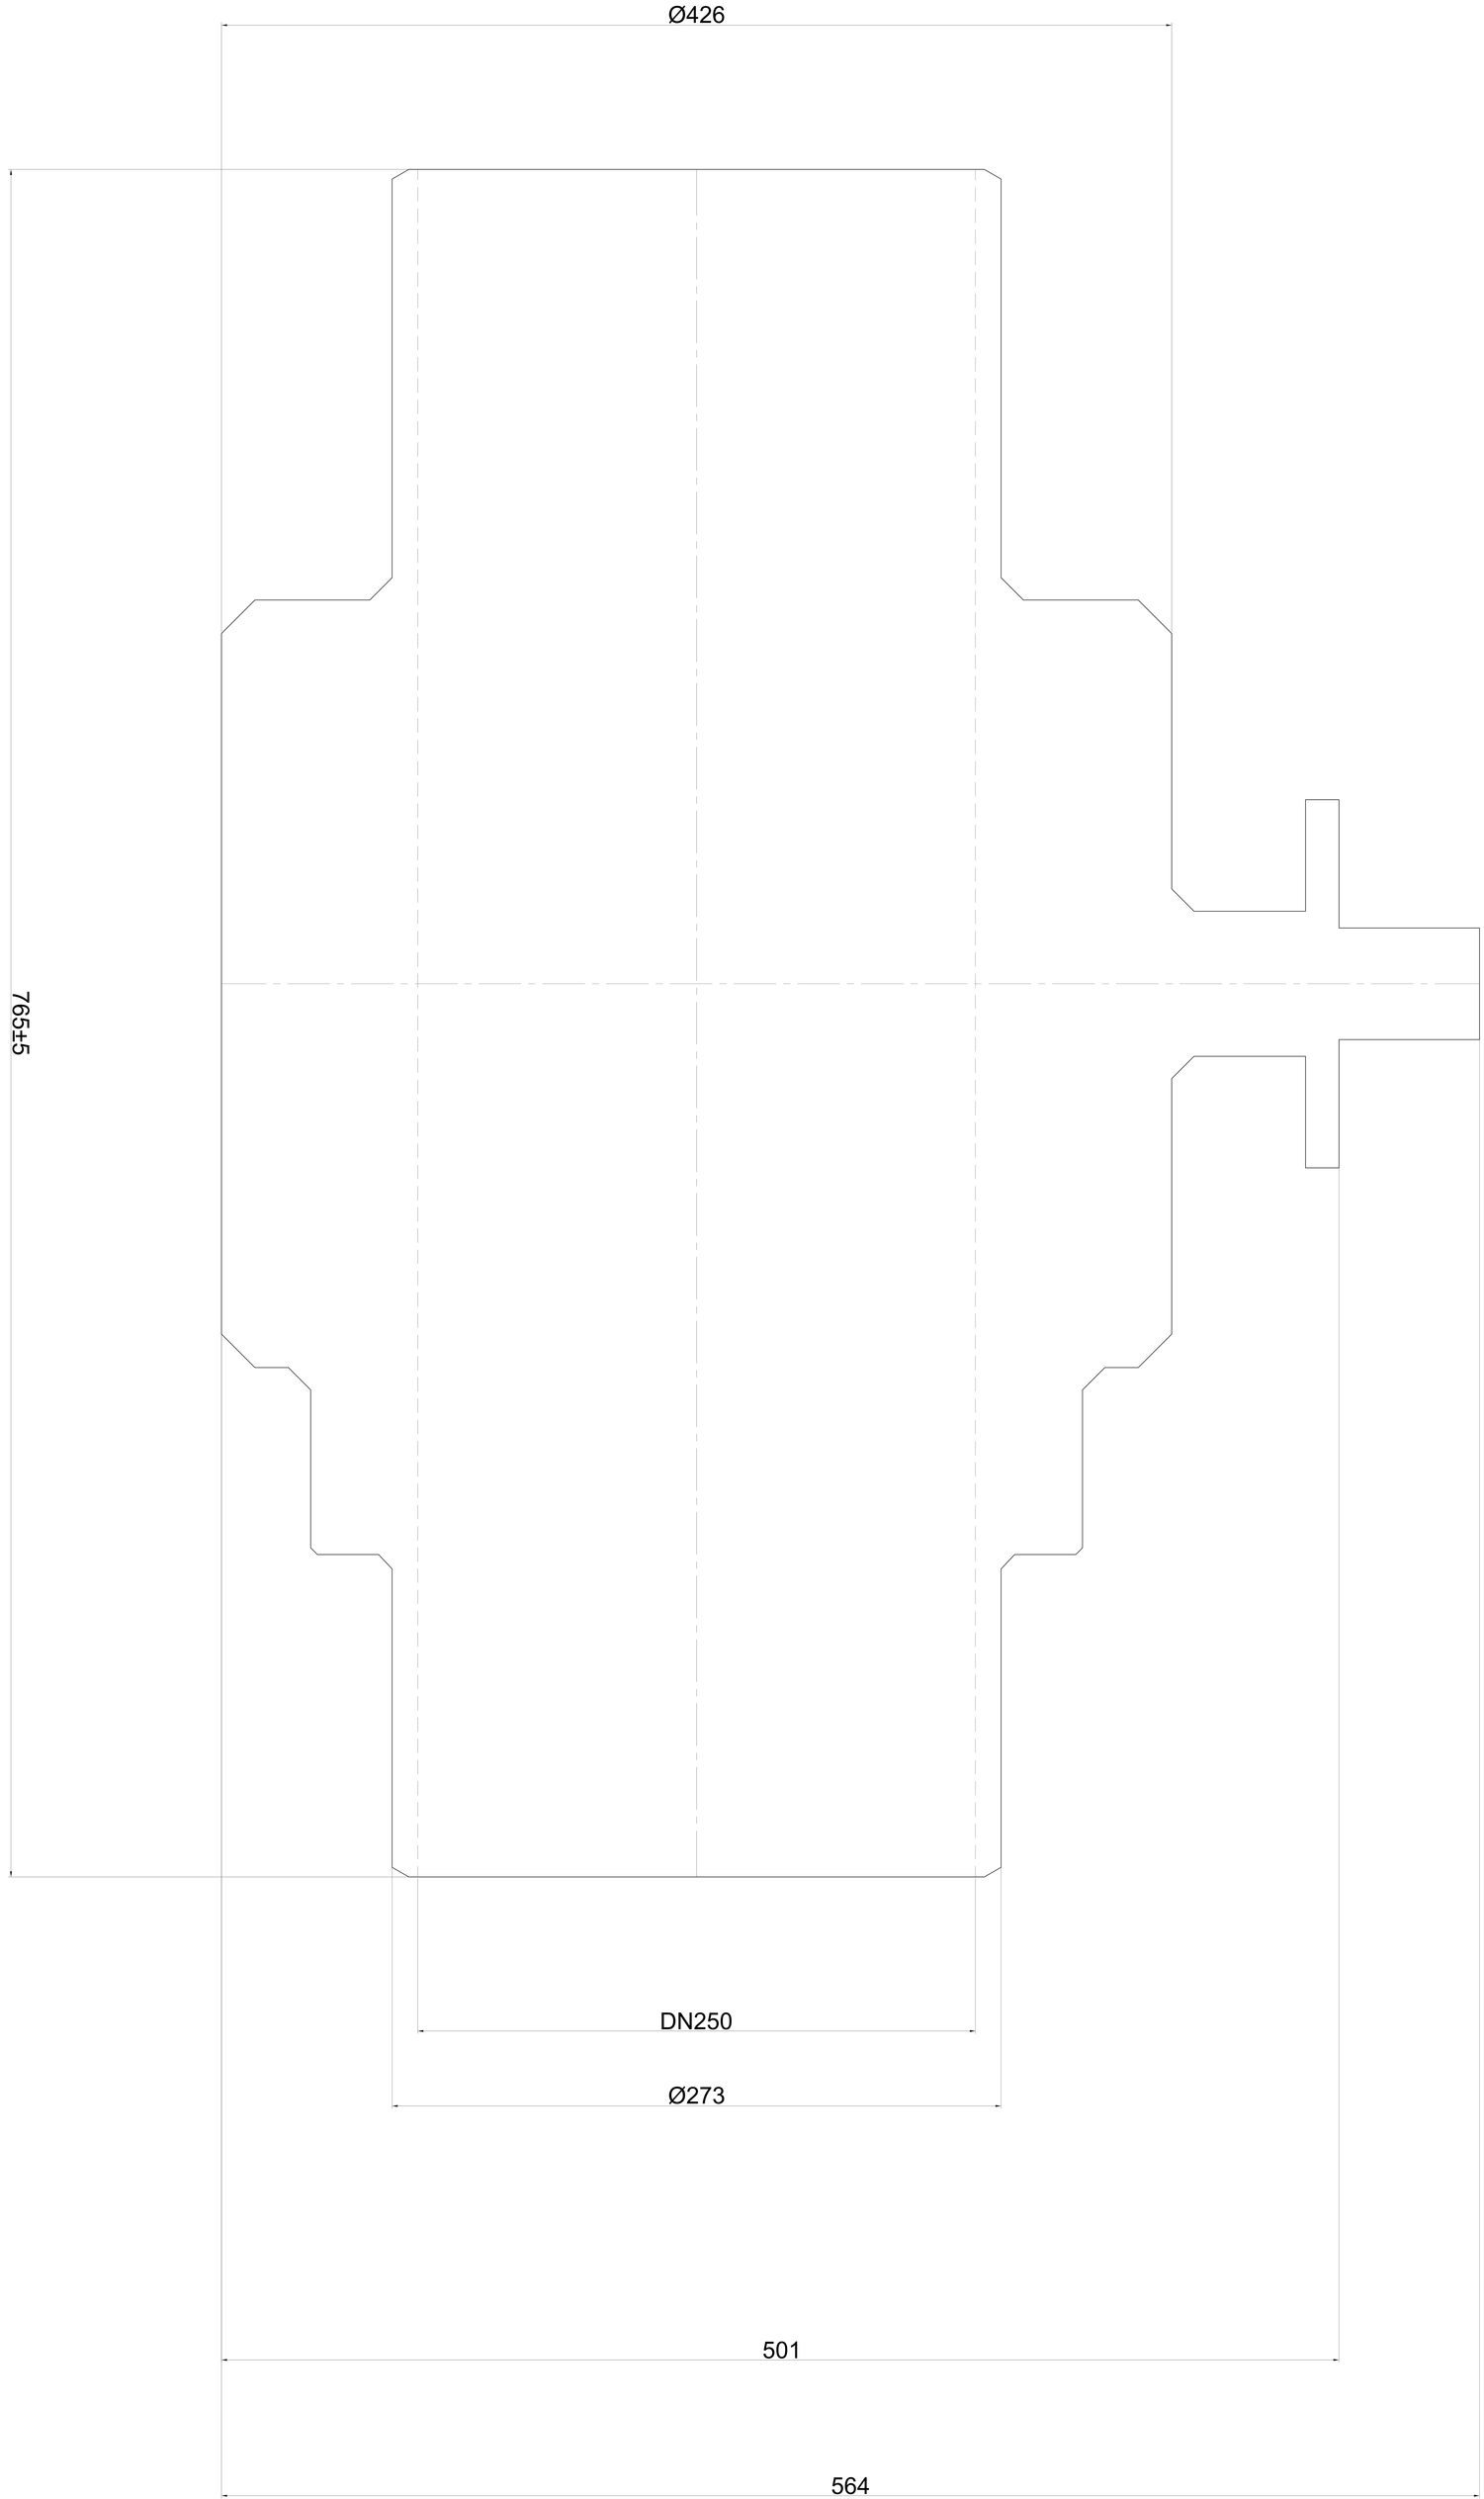
Ø426
765±5
DN250
Ø273
501
564